

Užívateľský manuál

Modul internetového pripojenia

IP100

1.21

(k slovenskej jazykovej verzii modulu IP100)



Obsah

Úvod	3
Stav systému	4
Nastavenie modulu	5
Nastavenie e-mailu	5
Informácie o systéme	6
Upozornenie	7

Úvod

Modul IP100 predstavuje **rozhranie na pripojenie ústrední PARADOX** (DIGIPLEX EVO, SPECTRA SP, MG5000 a MG5050) **do siete internet**. Umožňuje z ľubovoľného miesta ľahko a bezpečne obsluhovať a monitorovať ústredne cez internetový prehliadač (Internet Explorer, Firefox a iné), prípadne pomocou programu NEware. **Komunikačným jazykom** medzi užívateľom a modulom IP100 môže byť **slovenčina alebo angličtina**.

Zároveň umožňuje odosielať **e-mailové správy** o stave systému na zvolenú adresu. Ak si klient aktivizuje **notifikáciu týchto e-mailov na svoj mobilný telefón**, dokáže prijímať dôležité správy o stave objektu doslova kdekoľvek.

Pripojenie cez internetový modul IP100



Pre pripojenie k IP100 je potrebné poznať:

- Adresu svojho internetového pripojenia. Zriadi ju technik pri inštalácii.
- Užívateľský kód: totožný so svojím **vlastným kódom** na obsluhu zabezpečovacieho systému.
- Heslo modulu: implicitne „paradox“.

Ako sa pripojiť:

1. Otvoríme internetový prehliadač.
2. Do riadku adresy zadáme <http://www.paradoxmyhome.com/SiteID>, kde SiteID je vlastné ID pre Paradox, priradené pri prihlásení.
3. Prihlásime sa zadáním užívateľského kódu a hesla modulu (implicitne „paradox“).

Po pripojení **dôrazne odporúčame zmeniť heslo** z implicitného „paradox“ na svoju vlastnú hodnotu.

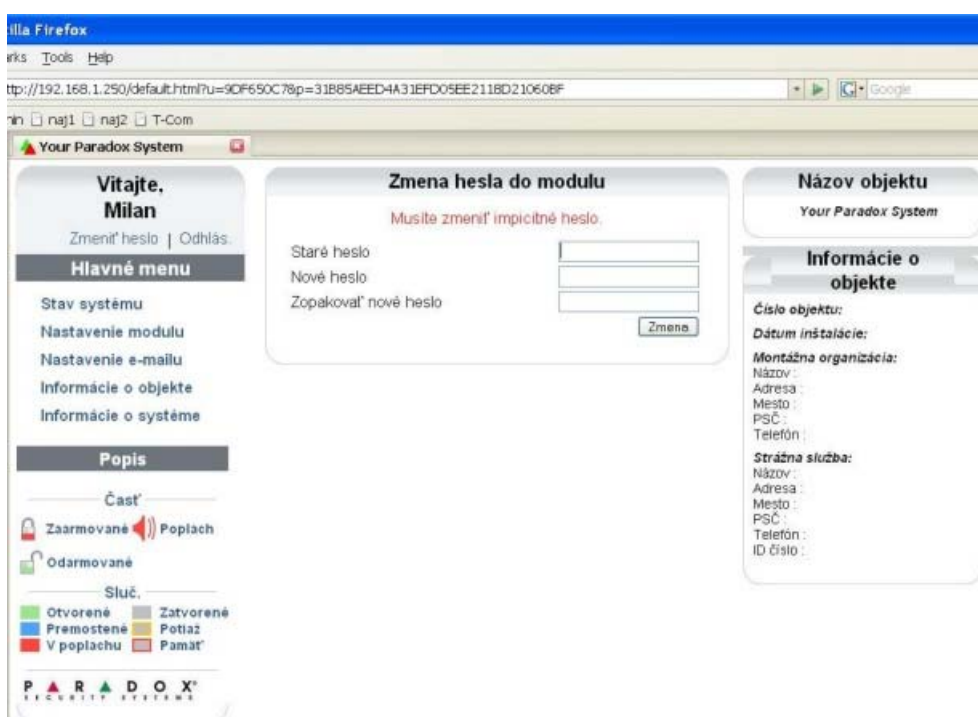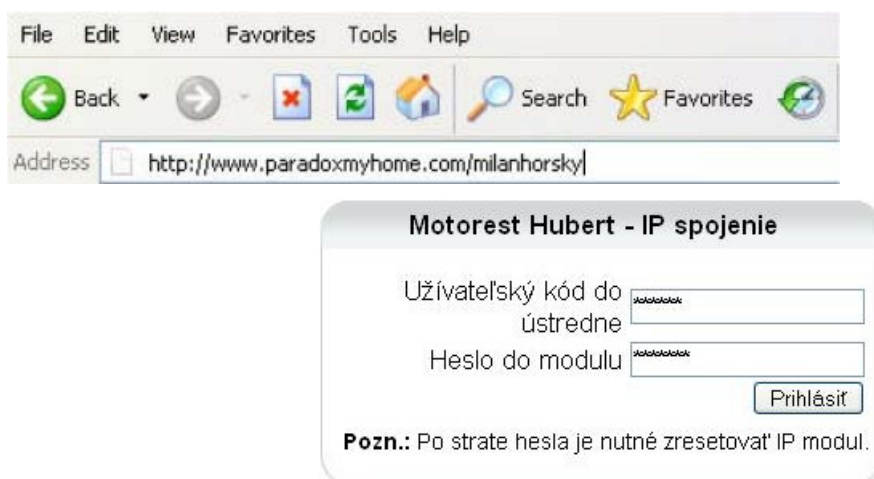

Stav systému

Sekcia Stav systému obsahuje dôležité informácie o systéme.
Odtiaľto môžeme zaarmovať/odarmovať systém a monitorovať ho v reálnom čase.

Potiaže systému

Prípadné potiaže sú zobrazené v hornej časti stránky.

- Okno **Potiaže systému** sa zobrazí len v prípade existujúcej potiaže.

Názov objektu

Názov objektu identifikuje systém.

- Implicitne „Your Paradox System“, zmeny je možné vykonať v sekcii **Informácie o objekte**.

Vitajte, Milan
Zmeniť heslo | Odlás.
Hlavné menu
► Stav systému
Nastavenie modulu
Nastavenie e-mailu
Informácie o objekte
Informácie o systéme
Popis
Časť
Zaarmované Poplach
Odarmované
Sluč.
Otvorené Zatvorené
Premostené Potiaž
V poplachu Pamät'
P R D O X
SECURITY SYSTEMS

Potiaže systému
Potiaž AC

Stav časti
Názvy a stavy Tlačidlá
Motorest Hubert - Všetky časti [zobrazíť všetky]
Časť 1 - CAST 1
Zaarm. [zobrazíť sluč.]
Časť 2 - CAST 2
Pripravené [zobrazíť sluč.]
Časť 3 - CAST 3
Odchod [zobrazíť sluč.]
Časť 4 - CAST 4
Pripravené [zobrazíť sluč.]
Časť 5 - CAST 5
Pripravené [zobrazíť sluč.]
Časť 6 - CAST 6
Pripravené [zobrazíť sluč.]
Časť 7 - CAST 7
Pripravené [zobrazíť sluč.]
Časť 8 - CAST 8
Pripravené [zobrazíť sluč.]

Názov objektu
Motorest Hubert
Informácie o objekte
Číslo objektu: 023
Dátum inštalácie: 29.8.2007
Montážna organizácia:
Názov: Mont s.r.o.
Adresa: Buková 54
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 00
Telefón: 048/6432908
Strážna služba:
Názov: Stráž s.r.o.
Adresa: Alejová 5
Mesto: Košice
PSČ: 040 01
Telefón: 055/6234567
ID číslo: PS-000333

Popis

Popis obsahuje informácie o ikonách použitých v **Stave časti**.

Editácia týchto údajov sa robí v sekcii **Informácie o objekte**.

Armovanie/Odarmovanie
Kliknutím na tieto tlačidlá je možné zapnutie a vypnutie jednotlivých častí systému. Ikony indikujú aktuálny stav.

Nastavenie modulu

DHCP

Ak je IP100 k serveru pripojené cez statickú adresu, DHCP protokol sa nepoužíja. Klikneme na "Nie" a nastavíme IP100 manuálne.

- Modul IP100 má byť nastavovaný technikom EZS alebo kvalifikovaným sieťovým administrátorom, ktorý je dôkladne oboznámený s montážnym manuálom a zariadením.

ParadoxMyHome.com

Pri povolení bude DNS služba firmy Paradox kontaktovať modul na potvrdenie aktuálnej IP adresy.

- Interval výzvy je implicitne nastavený na maximum (5 min.). Ak medzitým dôjde ku zmene IP adresy, komunikácia nebude možná do najbližšej výzvy DNS servera.

Skrátenie intervalu výzvy spôsobí častejšiu komunikáciu medzi IP100 a DNS serverom Paradox.

Nastavenie e-mailu

Aj bez prihlásenia cez prehliadač je možné byť informovaný o zmenách stavu systému. V časti „Nastavenie e-mailu“ môžeme nastaviť posielanie hlásení až na 16 e-mailových adries.

SMTP server

Nastavíme poštový SMTP server svojho poskytovateľa internetových služieb.

Pre prístup IP100 na poštový server bude nutné nastaviť meno, heslo a iné. Detaily je možné získať napríklad v programe Outlook Express.

E-mailová adresa

Na pridanie adresy:

- Klikneme na šípku pri „Vybratý e-mail“.
- Vyberieme jednu zo 16-tich umiestnení e-mailových adries.
- Zadáme adresu do riadku „Poslať na“.
- Vyberieme oblasti a udalosti, ktoré zapríčinia poslanie hlásenia.
- Klikneme na tlačidlo „Uložiť“.

Informácie o objekte

Táto sekcia umožňuje uloženie nasledujúcich informácií:

- Informácie o objekte
- Informácie o montážnej organizácii
- Informácie o strážnej službe

Zmeniť heslo
Dôrazne odporúčame zmeniť z implicitného „paradox“ na vlastné.

Vítajte, Milan
Zmeniť heslo | Odhlásiť

Hlavné menu

- Stav systému
- Nastavenie modulu
- Nastavenie e-mailu
- Informácie o objekte
- Informácie o systéme

Popis

Časť

Zaarmované Poplach

Odarmované

Sluč.

Otvorené Premostené V poplachu

Zatvorené Potiaž Pamät'

Informácie o objekte

Názov objektu: Motorest Hubert

Číslo objektu: 023

Dátum inštalácie: 29.8.2007

Uložiť

Montážna organizácia

Názov: Mont s.r.o.

Adresa: Buková 54

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 974 00

Telefón: 048/6432908

Uložiť

Strážna služba

Názov: Stráž s.r.o.

Adresa: Alejová 5

Mesto: Košice

PSČ: 040 01

Telefón: 055/6234567

ID číslo: PS-000333

Uložiť

Odhlásiť
Po ukončení práce je potrebné sa odhlásiť.

- Z bezpečnostných dôvodov sa systém automaticky odhlási po piatich minútach nečinnosti.

Informácie o systéme

Táto sekcia zobrazí dôležité technické údaje o zabezpečovacom systéme a module IP100.

Vítajte, Milan
Zmeniť heslo | Odhlásiť

Hlavné menu

- Stav systému
- Nastavenie modulu
- Nastavenie e-mailu
- Informácie o objekte
- Informácie o systéme

Popis

Časť

Zaarmované Poplach

Odarmované

Sluč.

Otvorené Premostené V poplachu

Zatvorené Potiaž Pamät'

Ústredňa

Typ	Digiplex EVO 96
Softvér	1.53
Sériové číslo	04 00 08 FA

IP modul

Softvér	1.11.07
Hardvér	1.01
Sériový boot	2.00
IP boot	1.00
Sériové číslo	70 00 05 71
MAC adresa	00 19 BA 00 05 71

Informácie o objekte

Názov objektu: Motorest Hubert

Číslo objektu: 023

Dátum inštalácie: 29.8.2007

Montážna organizácia:

Názov: Mont s.r.o.

Adresa: Buková 54

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 974 00

Telefón: 048/6432908

Strážna služba:

Názov: Stráž s.r.o.

Adresa: Alejová 5

Mesto: Košice

PSČ: 040 01

Telefón: 055/6234567

ID číslo: PS-000333

Upozornenie

Tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený ako súčasť elektronického zabezpečovacieho systému. Montáž, prevádzku, pravidelné prehliadky a servis poplachových systémov narušenia upravuje súbor platných STN 334590 – 1 až 8.

Vzhľadom na použitie, zložitosť a charakter je výrobok určený na montáž odbornou firmou podľa platných predpisov. Nesprávnou manipuláciou sa výrobok môže poškodiť. Na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka. Neodborná montáž, nesprávny rozsah zabezpečenia, nesprávne pripojenie, nesprávne umiestnenie alebo nesprávne nastavenie môžu spôsobiť zníženie účinnosti zabezpečovacieho systému. Neoprávnené zásahy do zabezpečovacieho systému môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo znefunkčnenie.

Užívateľ musí o zmenách v činnosti zabezpečovacieho systému čím skôr informovať montážnu firmu, ktorá musí zabezpečiť odborný servisný zásah.

Po ukončení životnosti výrobku je potrebné odovzdať ho na recykláciu.